



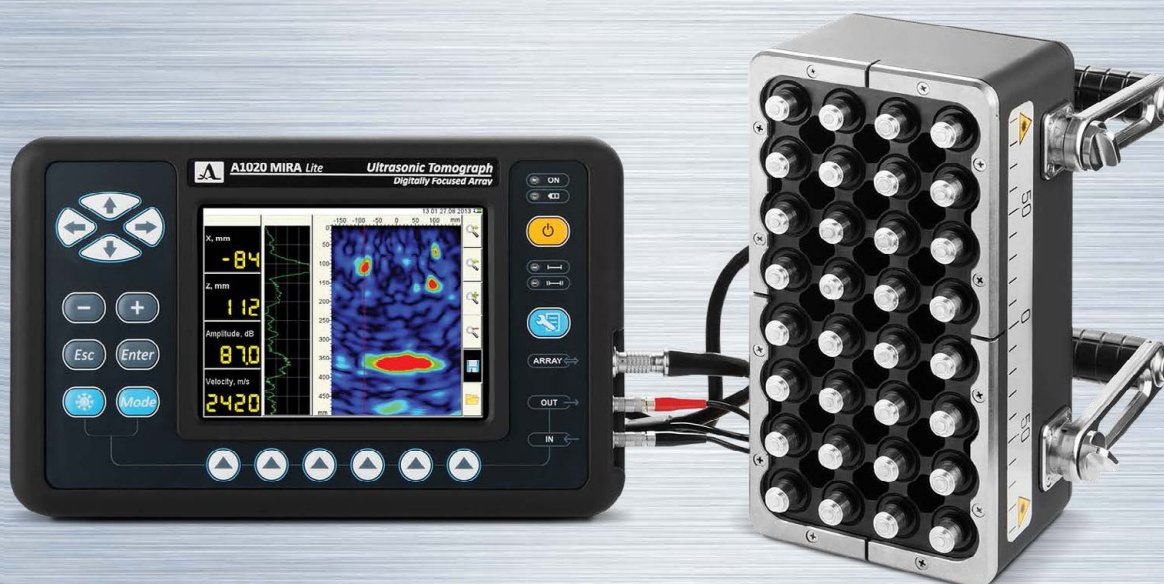

A1020 MIRA Lite 超声波层析成像仪

最轻便的检测钢筋混凝土结构缺陷的超声波层析成像仪

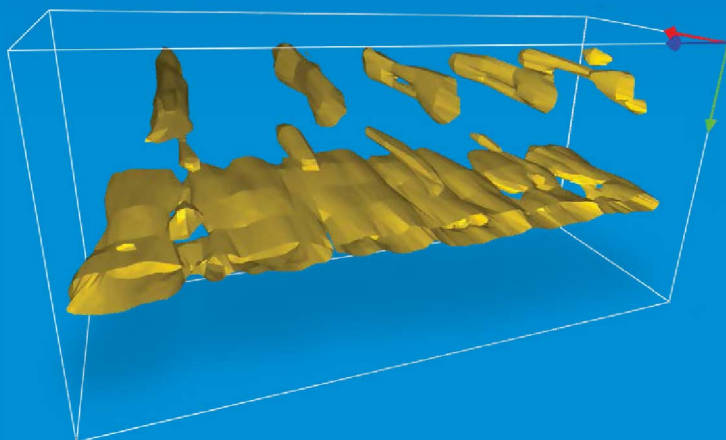

- 实时B扫描图像
- 新一代耐磨DPC传感器
- 出色的近场分辨率
- 可选的Full-3D采集模式

INTROVIEW® 可视化分析软件


- 通过3D成像进行整体评估
- 新颖的裂缝分级功能

Specification 规格

矩阵探头中的传感器数量	32
测量范围	10-1000mm
连续运行时间	大于16h
模拟带宽	10-100KHz
标称传感器频率	50KHz
防护等级	IP54
矩阵探头尺寸	220*110*90

Special Features 功能

- 轻巧的天线阵列可实现长期的现场操作
- 实时B扫描图像，FRR高达10 Hz
- 经德国TV认证的钢筋和管道检测方法
- 新颖的裂纹深度评估功能
- 耐用的防护膜保护探头

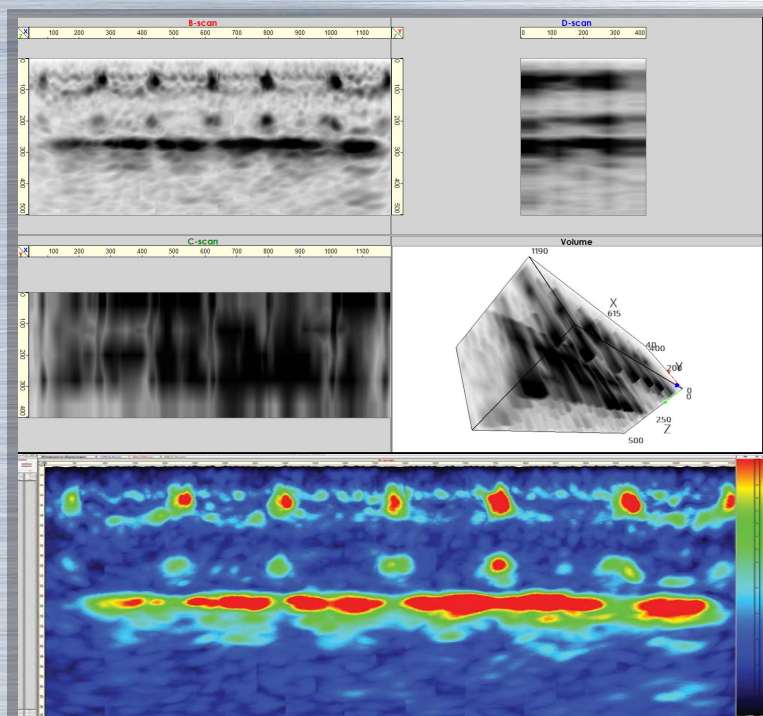

3D Software INTROVIEW®

- 3D视图模式
 - ISO表面
 - 纹理映射
 - 最大强度投影
- 2D视图模式
 - 全景B-, C-, D扫描
 - 切片/切面
- 与其他ACS仪器的兼容性 (A1220 MONOLITH, A1040 MIRA)



Delivery Kit 标准配置

- A1020 MIRA Lite主机
- M4002天线阵列
- 220/15V交流适配器
- USB线缆
- 检查样板
- 仪器运转箱
- INTROVIEW® 3D分析软件

* 制造商会不断提高设备使用的可靠性和便利性，有时这可能会做一些较小的更改，可能未在当前版本的画册中保留或体现，本画册不做最终的技术规格解释 *